


Sturzraumwerte mit ABSORBICA-I und Y entsprechend der Arbeitssituation

Hier finden Sie präzise Angaben, um bei einem Sturz nicht auf ein Hindernis aufzuschlagen.

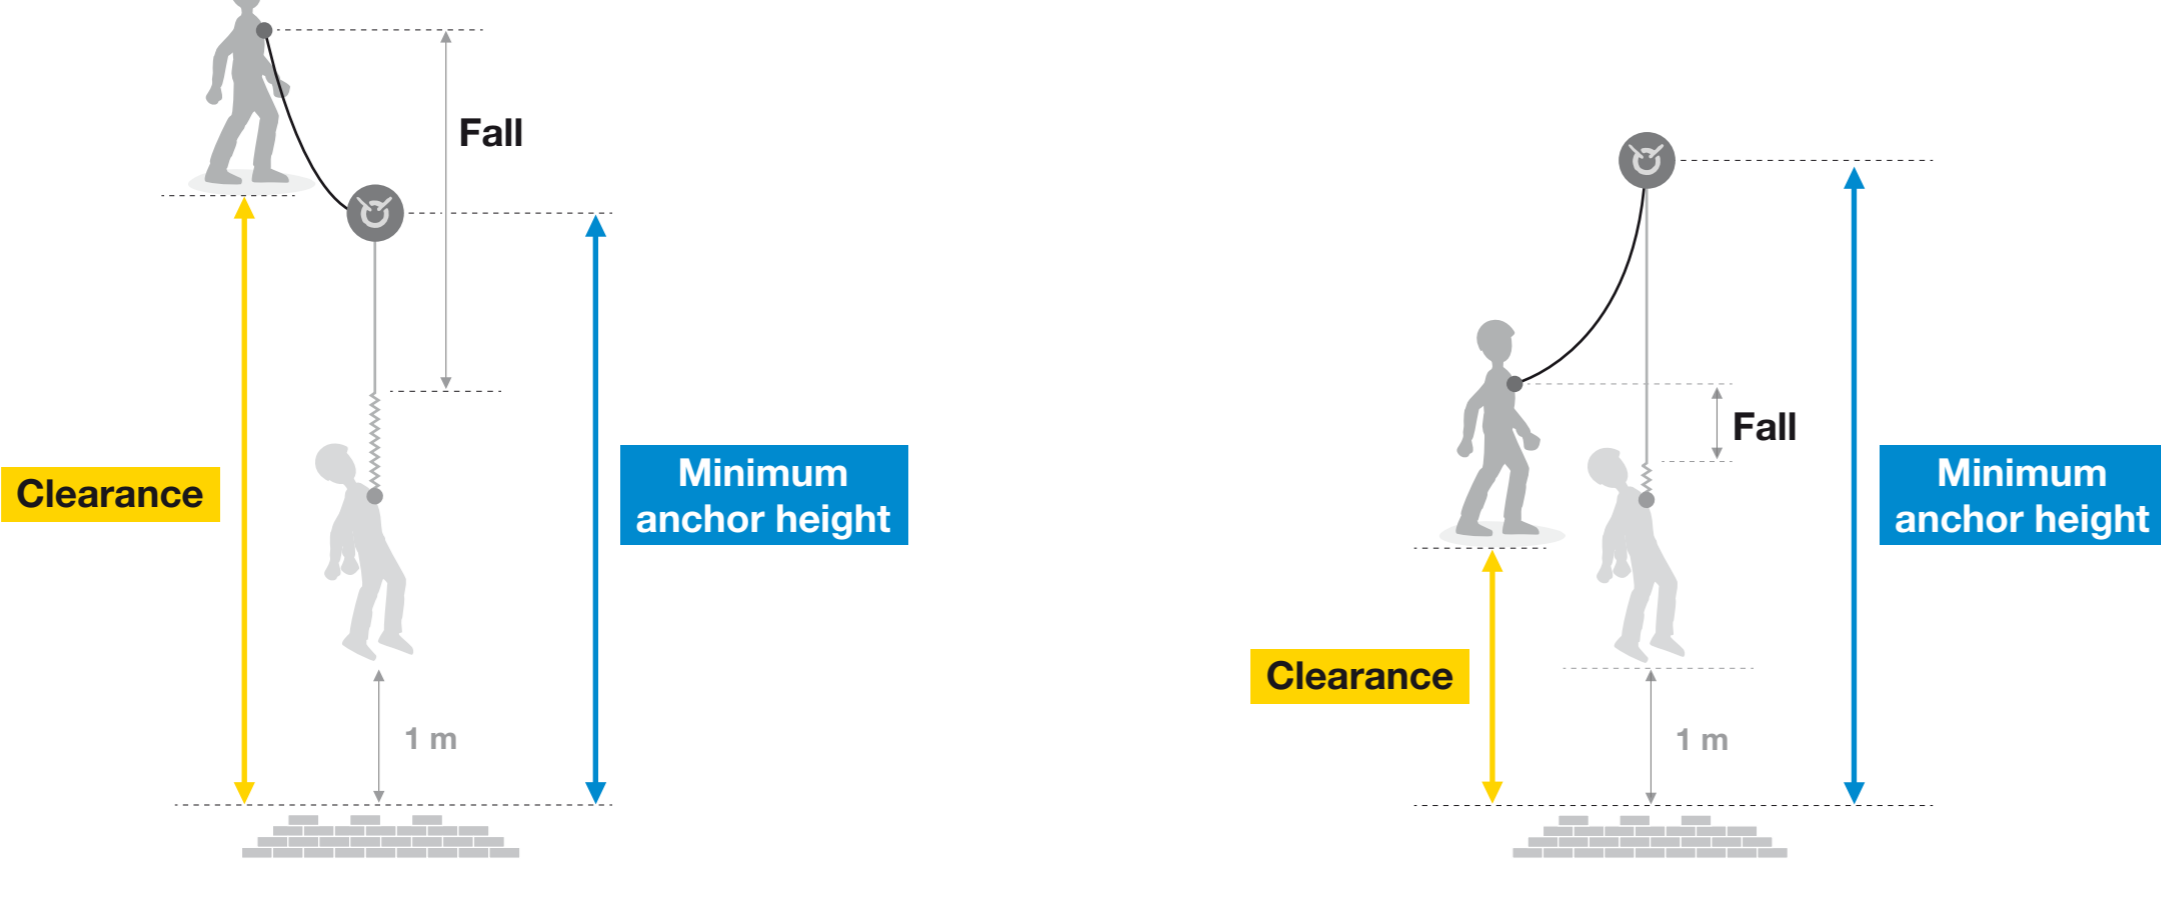

Clearance: Bei dem in der Gebrauchsanweisung Ihres ABSORBICA-I oder Y beschriebenen Sturzraum handelt es sich um den hindernisfreien Raum unter den Füßen der anwendenden Person, damit sie im Falle eines Sturzes nicht auf ein Hindernis aufschlägt. Dieser Wert ist für die Fortbewegung mit mehreren Anschlagpunkten (z. B. an Masten, Veranstaltungsstrukturen usw.) nützlich.

Minimum anchor height: Entsprechend dem Sturzraum ist eine Mindesthöhe des Anschlagpunktes erforderlich, damit die anwendende Person im Falle eines Sturzes nicht auf ein Hindernis aufschlägt. Dieser Wert ist für Arbeiten an Geländeseilen oder einem Anschlagpunkt in fester Höhe sowie zum Einrichten von Anschlagpunkten nützlich.

Fall: Die Sturzhöhe ist von der Länge des Verbindungsmittels und der Positionierung der anwendenden Person zum Anschlagpunkt abhängig.

NACH 2024

Betroffene Referenzen: L010AB00, L011AB00, L012AB00, L012BB00, L012CB00, L013AB01, L014AB01, L014BB01, L014CB01, L015AB00, L015BB00, L016AB00

Gewicht	Ankerlänge				
	1 m	1,30 m	1,60 m	2 m	
60 Kg	Minimum height of the anchor	4,05 m	4,45 m	5,04 m	5,36 m
	Clearance	3,65 m	4,25 m	5,37 m	5,69 m
	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,24 m	4,96 m	5,05 m
80 Kg	Minimum height of the anchor	4,15 m	4,59 m	5,32 m	5,57 m
	Clearance	3,68 m	4,30 m	5,65 m	6,07 m
	Minimum height of the anchor	3,95 m	4,31 m	4,95 m	5,16 m
100 Kg	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,34 m	5,30 m	5,63 m
	Clearance	3,80 m	4,54 m	5,63 m	6,13 m
	Minimum height of the anchor	4 m	4,38 m	5,05 m	5,26 m
120 Kg	Minimum height of the anchor	3,87 m	4,17 m	4,70 m	4,87 m
	Clearance	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m
	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,65 m	5,71 m	6,01 m
140 Kg	Minimum height of the anchor	4,50 m	4,98 m	5,96 m	6,11 m
	Clearance	4 m	4,78 m	6,19 m	6,61 m
	Minimum height of the anchor	4,10 m	4,51 m	5,53 m	5,47 m
100 Kg	Minimum height of the anchor	3,92 m	4,22 m	4,73 m	4,82 m
	Clearance	1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,92 m

VOR 2024

Betroffene Referenzen: L010AA00, L011AA00, L012AA00, L012BA00, L012CA00, L013AA01, L014AA01, L014BA01, L014CA01, L015AA00, L015BA00, L016AA00

Gewicht	Ankerlänge				
	1,15 m	1,30 m	1,60 m	2 m	
50 Kg	Minimum height of the anchor	3,95 m	4,15 m	4,85 m	5,05 m
	Clearance	3,60 m	3,95 m	5,20 m	5,55 m
	Minimum height of the anchor	3,80 m	4,00 m	4,60 m	4,80 m
80 Kg	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,40 m	5,35 m	5,80 m
	Clearance	3,80 m	4,20 m	5,60 m	6 m
	Minimum height of the anchor	3,95 m	4,10 m	4,80 m	4,95 m
100 Kg	Minimum height of the anchor	3,75 m	3,95 m	4,45 m	4,60 m
	Clearance	1,45 m	1,65 m	1,75 m	1,80 m
	Minimum height of the anchor	4,70 m	4,90 m	5,70 m	5,90 m
120 Kg	Minimum height of the anchor	4,35 m	4,70 m	6,05 m	> 6,40 m
	Clearance	2,65 m	2,85 m	3,65 m	3,85 m
	Minimum height of the anchor	4,15 m	4,35 m	5,15 m	5,45 m
140 Kg	Minimum height of the anchor	4,60 m	5,05 m	5,75 m	5,90 m
	Clearance	4,45 m	4,85 m	> 6,05 m	> 6,45 m
	Minimum height of the anchor	4,20 m	4,45 m	5,30 m	5,50 m
100 Kg	Minimum height of the anchor	3,95 m	4 m	4,65 m	4,80 m
	Clearance	1,55 m	1,65 m	1,85 m	1,90 m