


Valori del tirante d'aria con ABSORBICA-I e Y in base alla situazione

Trovate di seguito indicazioni precise per non urtare ostacoli in caso di caduta.

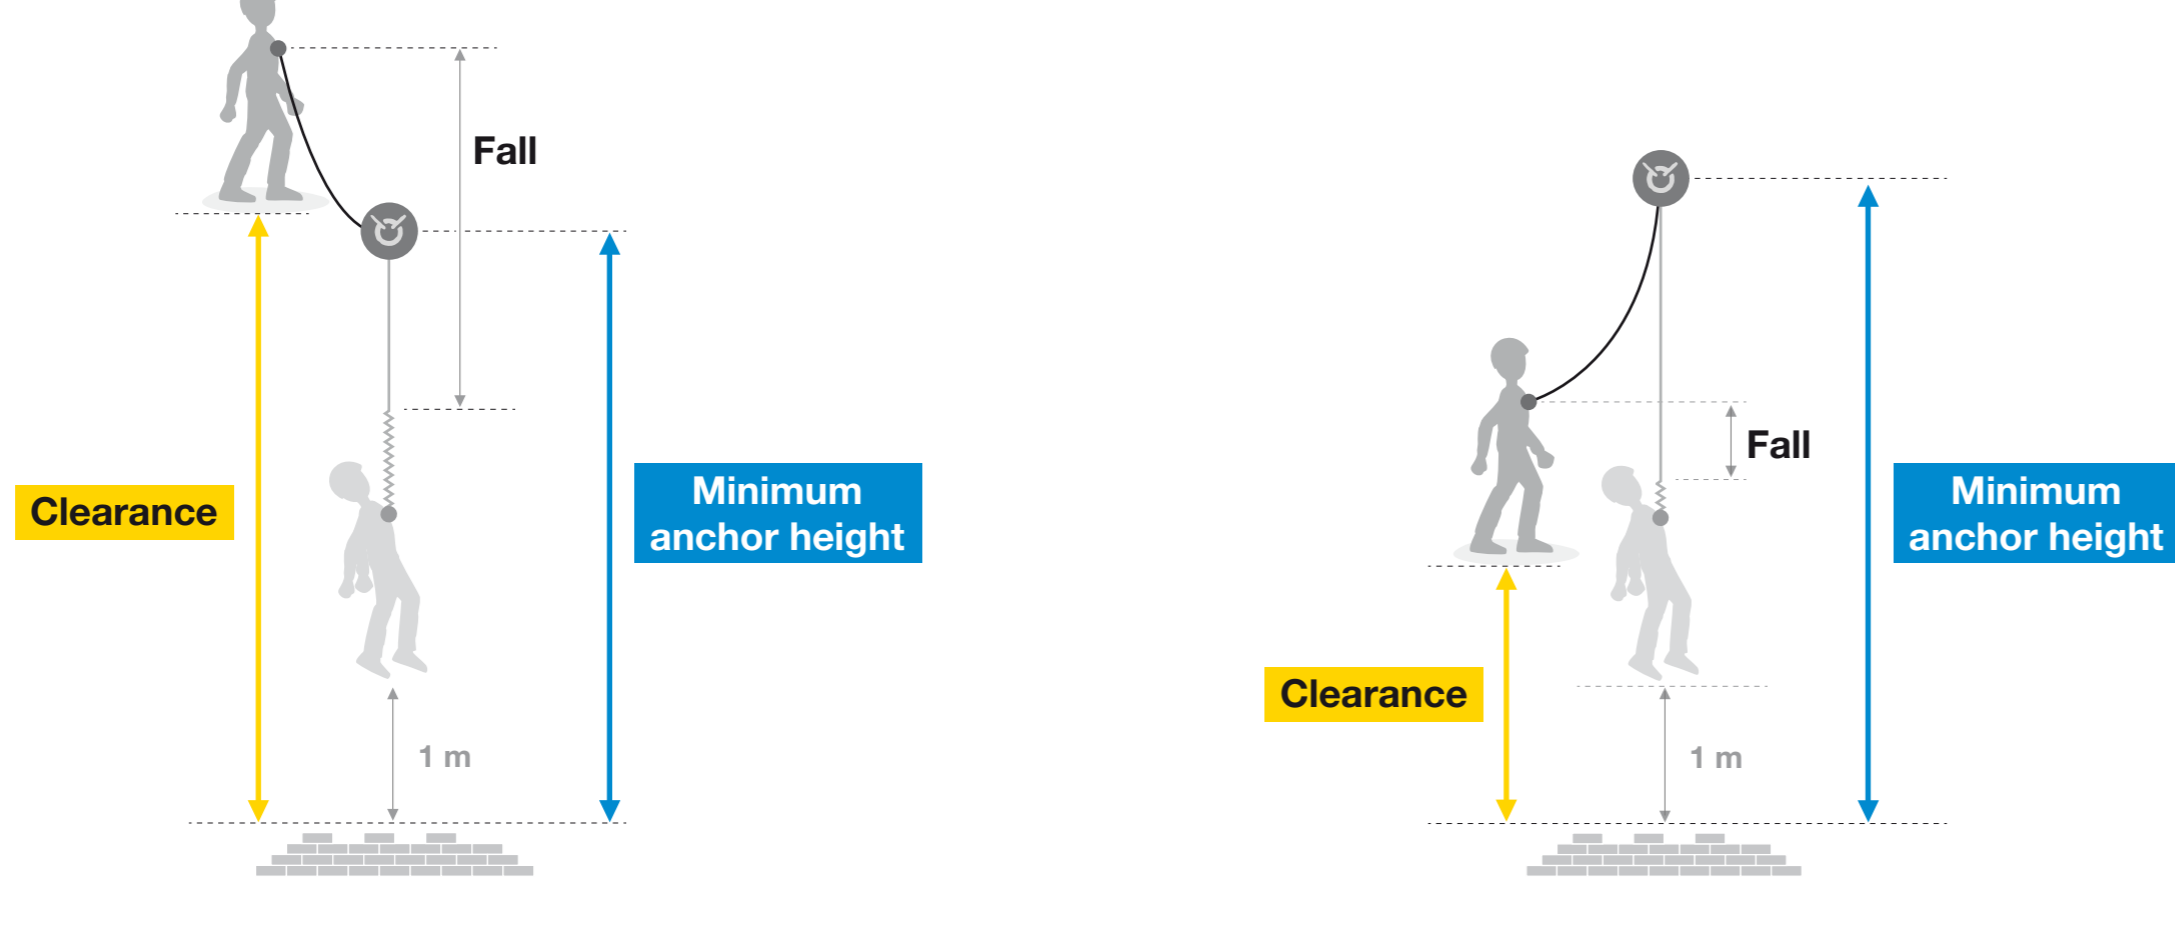

Clearance (tirante d'aria): il tirante d'aria, come presentato nella nota informativa dell'ABSORBICA-I o Y, è un valore di spazio libero sotto i piedi dell'utilizzatore affinché non urti ostacoli in caso di caduta. Questo valore è utile per la progressione con ancoraggi multipli (per esempio tralicci, strutture sceniche...).

Minimum anchor height (altezza minima dell'ancoraggio): in base al tirante d'aria, c'è un'altezza minima dell'ancoraggio, necessaria affinché l'utilizzatore non urti ostacoli in caso di caduta. Questo valore è utile per il lavoro su linee vita o ancoraggi ad altezza fissa e per gli installatori di ancoraggi.

Fall (caduta): l'altezza della caduta dipende dalla lunghezza del cordino e dalla posizione dell'utilizzatore rispetto all'ancoraggio.

DOPO IL 2024

Codici interessati: L010AB00, L011AB00, L012AB00, L012BB00, L012CB00, L013AB01, L014AB01, L014BB01, L014CB01, L015AB00, L015BB00, L016AB00

Weight	1 m	1,30 m	1,60 m	2 m		
60 Kg						
	Minimum height of the anchor	4,05 m	4,45 m	5,04 m	5,36 m	
	Clearance	3,65 m	4,25 m	5,37 m	5,69 m	
	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,24 m	4,96 m	5,05 m	
	Clearance	2,40 m	2,74 m	3,36 m	3,65 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,10 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	
	80 Kg					
		Minimum height of the anchor	4,15 m	4,59 m	5,37 m	5,57 m
		Clearance	3,68 m	4,30 m	5,65 m	6,07 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,31 m	4,95 m	5,16 m
		Clearance	2,45 m	2,81 m	3,45 m	3,66 m
Minimum height of the anchor		3,64 m	4,14 m	4,67 m	4,84 m	
Clearance		1,84 m	1,84 m	1,84 m	1,84 m	
100 Kg						
		Minimum height of the anchor	4,30 m	4,34 m	5,30 m	5,63 m
		Clearance	3,80 m	4,54 m	5,63 m	6,13 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,36 m	5,05 m	5,26 m
		Clearance	2,50 m	2,86 m	3,55 m	3,76 m
	Minimum height of the anchor	3,67 m	4,17 m	4,70 m	4,87 m	
	Clearance	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	
	120 Kg					
		Minimum height of the anchor	4,36 m	4,65 m	5,71 m	6,01 m
		Clearance	3,86 m	4,60 m	6,04 m	6,51 m
		Minimum height of the anchor	4,06 m	4,45 m	5,14 m	5,36 m
		Clearance	2,56 m	2,95 m	3,64 m	3,86 m
Minimum height of the anchor		3,66 m	4,20 m	4,73 m	4,90 m	
Clearance		1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m	
140 Kg						
		Minimum height of the anchor	4,50 m	4,66 m	5,66 m	6,11 m
		Clearance	4 m	4,79 m	6,19 m	6,61 m
		Minimum height of the anchor	4,10 m	4,51 m	5,23 m	5,47 m
		Clearance	2,60 m	3,01 m	3,73 m	3,97 m
	Minimum height of the anchor	3,62 m	4,22 m	4,75 m	4,92 m	
	Clearance	1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,92 m	

PRIMA DEL 2024

Codici interessati: L010AA00, L011AA00, L012AA00, L012BA00, L012CA00, L013AA01, L014AA01, L014BA01, L014CA01, L015AA00, L015BA00, L016AA00

Weight	1,15 m	1,30 m	1,60 m	2 m		
50 Kg						
	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,15 m	4,80 m	5,05 m	
	Clearance	3,60 m	3,95 m	5,20 m	5,55 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,00 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	2,30 m	2,60 m	3,10 m	3,30 m	
	Minimum height of the anchor	3,70 m	3,85 m	4,40 m	4,60 m	
	Clearance	1,40 m	1,40 m	1,60 m	1,70 m	
	80 Kg					
		Minimum height of the anchor	4,30 m	4,40 m	5,35 m	5,80 m
		Clearance	3,80 m	4,20 m	5,60 m	6 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,10 m	4,80 m	4,95 m
		Clearance	2,45 m	2,60 m	3,30 m	3,45 m
Minimum height of the anchor		3,75 m	3,90 m	4,50 m	4,65 m	
Clearance		1,45 m	1,50 m	1,70 m	1,75 m	
100 Kg						
		Minimum height of the anchor	4,35 m	4,60 m	5,60 m	6,10 m
		Clearance	4 m	4,40 m	5,65 m	6,20 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,30 m	4,95 m	5,10 m
		Clearance	2,50 m	2,70 m	3,45 m	3,60 m
	Minimum height of the anchor	3,75 m	3,95 m	4,55 m	4,70 m	
	Clearance	1,45 m	1,55 m	1,75 m	1,80 m	
	120 Kg					
		Minimum height of the anchor	4,70 m	4,90 m	5,70 m	5,90 m
		Clearance	4,25 m	4,70 m	6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,15 m	4,35 m	5,15 m	5,45 m
		Clearance	2,65 m	2,85 m	3,65 m	3,95 m
Minimum height of the anchor		3,80 m	4,20 m	4,60 m	4,75 m	
Clearance		1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,85 m	
140 Kg						
		Minimum height of the anchor	4,80 m	5,05 m	5,75 m	5,90 m
		Clearance	4,45 m	4,85 m	> 6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,20 m	4,45 m	5,30 m	5,50 m
		Clearance	2,70 m	2,95 m	3,80 m	4 m
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,90 m	