


# Valores de la altura libre con el ABSORBICA-I e Y en función de su situación.

Aquí encontrará indicaciones precisas para no chocar contra un obstáculo en caso de caída.

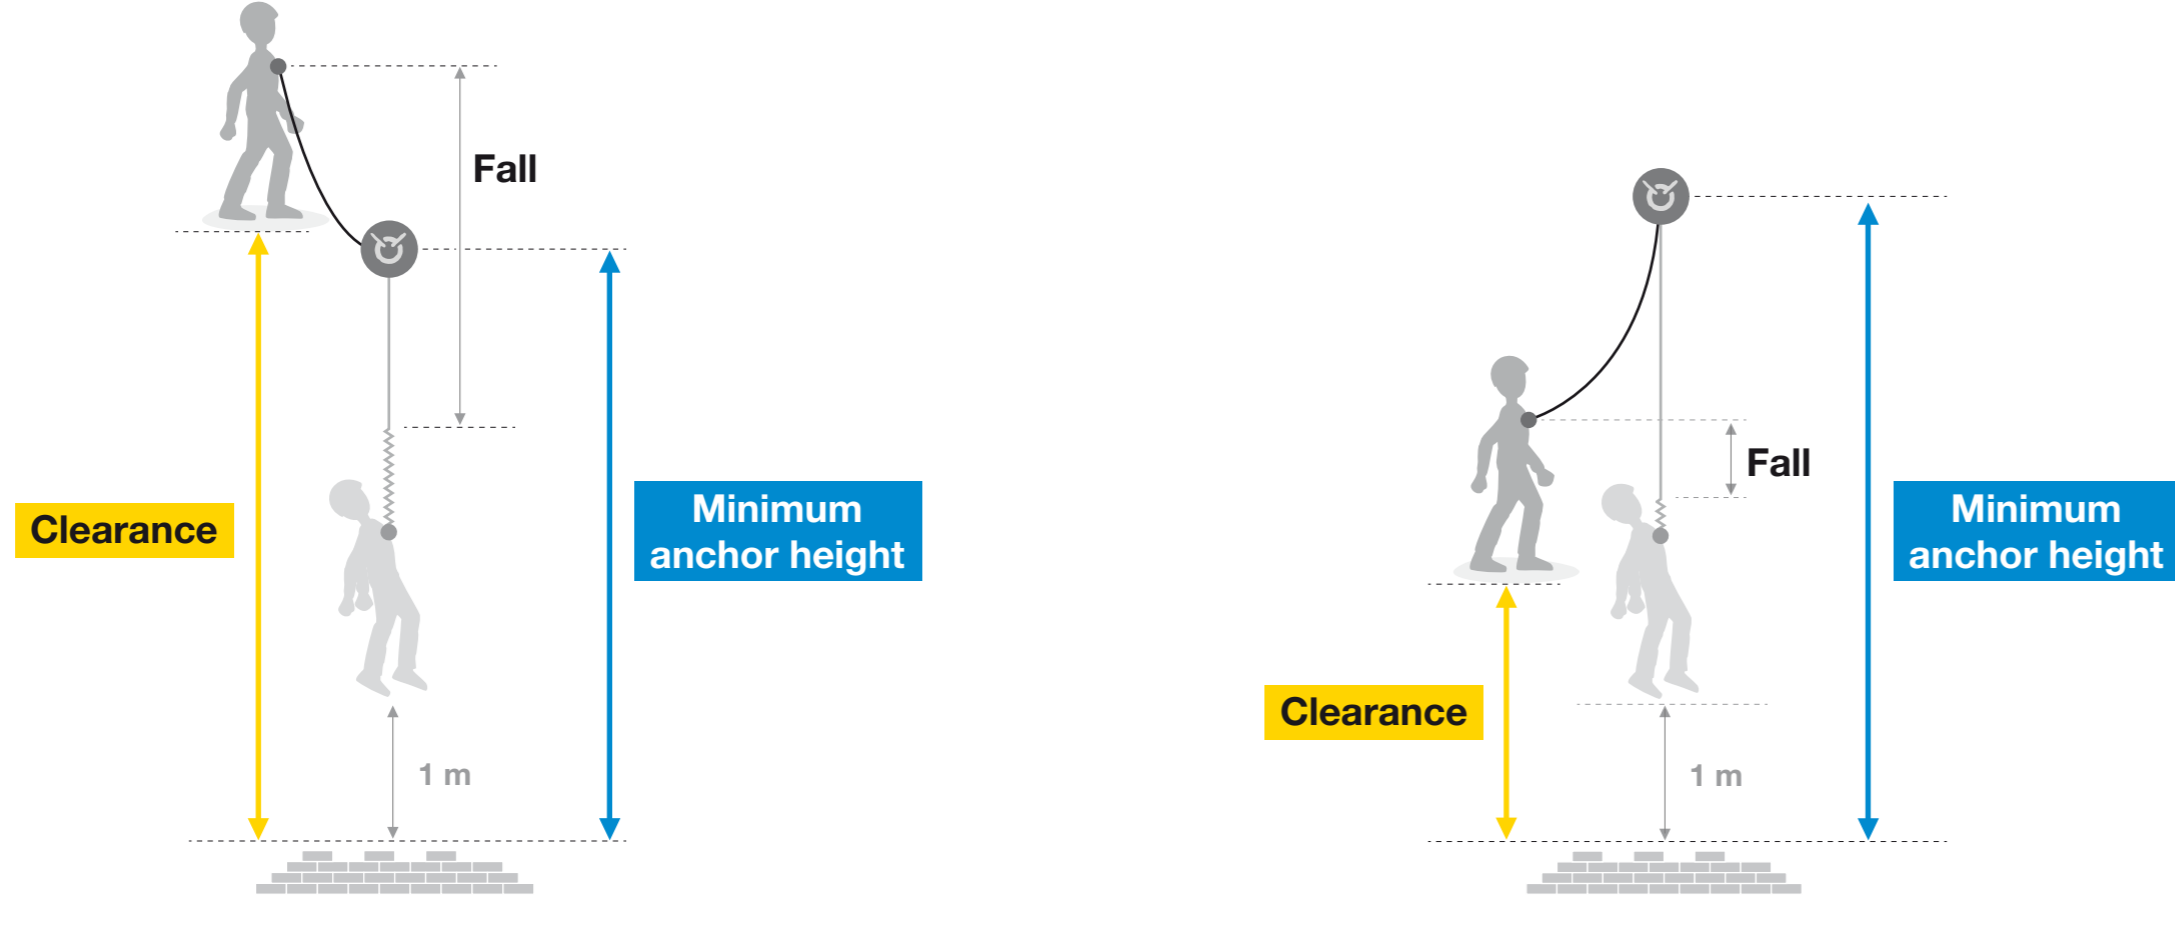

**Clearance:** la altura libre, tal como se presenta en la ficha técnica del ABSORBICA-I o Y, es un valor del espacio libre por debajo de los pies del usuario para que no choque contra un obstáculo en caso de caída. Este valor es útil para la progresión con múltiples anclajes (por ejemplo, torres metálicas, estructuras escénicas...).

**Minimum anchor height:** en función de la altura libre, hay una altura mínima del anclaje necesaria para que el usuario no choque contra ningún obstáculo en caso de caída. Este valor es útil para el trabajo asegurado a una línea de seguridad o a un anclaje situado a una altura fija y para los instaladores de anclajes.

**Fall:** la altura de la caída depende de la longitud del elemento de amarre y de la posición del usuario respecto al anclaje.

## DESPUÉS DE 2024

Referencias afectadas: L010AB00, L011AB00, L012AB00, L012BB00, L012CB00, L013AB01, L014AB01, L014BB01, L014CB01, L015AB00, L015BB00, L016AB00

Weight	1 m	1,30 m	1,63 m	2 m		
60 Kg	Minimum height of the anchor	4,05 m	4,45 m	5,04 m	5,36 m	
	Clearance	3,65 m	4,25 m	5,37 m	5,69 m	
	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,24 m	4,96 m	5,05 m	
	Clearance	2,40 m	2,74 m	3,36 m	3,65 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,10 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	
	80 Kg	Minimum height of the anchor	4,15 m	4,59 m	5,32 m	5,57 m
		Clearance	3,68 m	4,30 m	5,65 m	6,07 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,31 m	4,95 m	5,16 m
		Clearance	2,45 m	2,81 m	3,45 m	3,66 m
		Minimum height of the anchor	3,64 m	4,14 m	4,67 m	4,84 m
		Clearance	1,84 m	1,84 m	1,84 m	1,84 m
100 Kg		Minimum height of the anchor	4,30 m	4,34 m	5,30 m	5,63 m
		Clearance	3,80 m	4,54 m	5,63 m	6,13 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,36 m	5,05 m	5,26 m
		Clearance	2,50 m	2,86 m	3,55 m	3,76 m
		Minimum height of the anchor	3,67 m	4,17 m	4,70 m	4,87 m
		Clearance	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m
	120 Kg	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,65 m	5,71 m	6,01 m
		Clearance	3,80 m	4,60 m	6,04 m	6,51 m
		Minimum height of the anchor	4,05 m	4,45 m	5,14 m	5,36 m
		Clearance	2,50 m	2,85 m	3,64 m	3,86 m
		Minimum height of the anchor	3,60 m	4,20 m	4,73 m	4,90 m
		Clearance	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m
140 Kg		Minimum height of the anchor	4,50 m	4,96 m	5,96 m	6,11 m
		Clearance	4 m	4,79 m	6,19 m	6,61 m
		Minimum height of the anchor	4,10 m	4,51 m	5,33 m	5,47 m
		Clearance	2,60 m	3,01 m	3,73 m	3,87 m
		Minimum height of the anchor	3,62 m	4,22 m	4,75 m	4,82 m
		Clearance	1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,92 m

## ANTES DE 2024

Referencias afectadas: L010AA00, L011AA00, L012AA00, L012BA00, L012CA00, L013AA01, L014AA01, L014BA01, L014CA01, L015AA00, L015BA00, L016AA00

Weight	1,15 m	1,30 m	1,63 m	2 m		
50 Kg	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,15 m	4,90 m	5,05 m	
	Clearance	3,60 m	3,95 m	5,20 m	5,55 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,00 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	2,30 m	2,60 m	3,10 m	3,30 m	
	Minimum height of the anchor	3,70 m	3,85 m	4,40 m	4,60 m	
	Clearance	1,40 m	1,40 m	1,65 m	1,70 m	
	80 Kg	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,40 m	5,35 m	5,90 m
		Clearance	3,80 m	4,20 m	5,60 m	6 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,10 m	4,80 m	4,95 m
		Clearance	2,45 m	2,60 m	3,30 m	3,45 m
		Minimum height of the anchor	3,75 m	3,90 m	4,50 m	4,65 m
		Clearance	1,45 m	1,50 m	1,70 m	1,75 m
100 Kg		Minimum height of the anchor	4,35 m	4,60 m	5,60 m	5,70 m
		Clearance	4 m	4,40 m	5,65 m	6,20 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,30 m	4,95 m	5,10 m
		Clearance	2,50 m	2,70 m	3,45 m	3,60 m
		Minimum height of the anchor	3,75 m	3,95 m	4,55 m	4,70 m
		Clearance	1,45 m	1,65 m	1,75 m	1,80 m
	120 Kg	Minimum height of the anchor	4,70 m	4,90 m	5,70 m	5,90 m
		Clearance	4,35 m	4,70 m	6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,15 m	4,35 m	5,15 m	5,45 m
		Clearance	2,65 m	2,85 m	3,65 m	3,85 m
		Minimum height of the anchor	3,60 m	4,00 m	4,60 m	4,75 m
		Clearance	1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,85 m
140 Kg		Minimum height of the anchor	4,60 m	5,05 m	5,75 m	5,90 m
		Clearance	4,45 m	4,85 m	> 6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,20 m	4,45 m	5,30 m	5,50 m
		Clearance	2,70 m	2,95 m	3,60 m	4 m
		Minimum height of the anchor	3,60 m	4 m	4,60 m	4,80 m
		Clearance	1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,80 m