


# Valeurs de tirant d'air avec ABSORBICA I et Y en fonction de votre situation

Retrouvez ici des indications précises pour ne pas heurter d'obstacle en cas de chute.

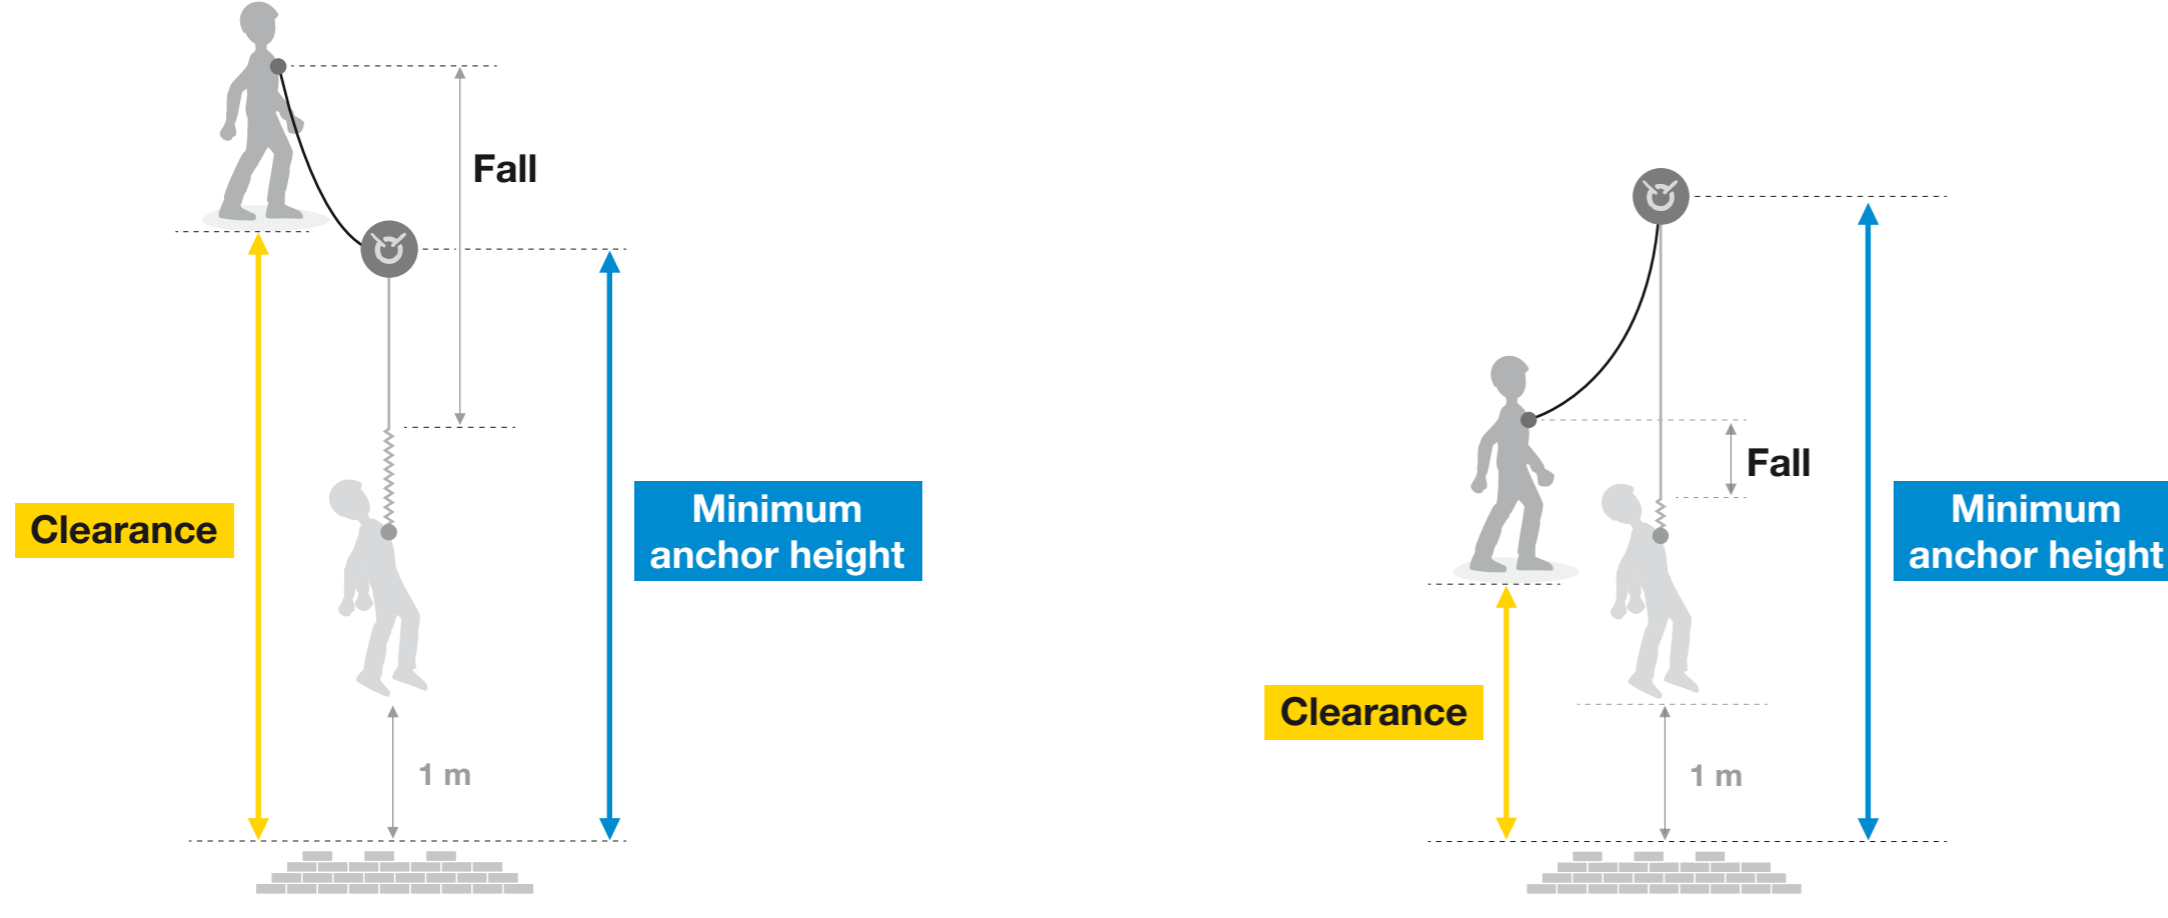

**Clearance** : le tirant d'air, tel que présenté dans la notice technique de votre ABSORBICA I ou Y, est une valeur de dégagement sous les pieds de l'utilisateur pour qu'il ne heurte pas d'obstacle en cas de chute. Cette valeur est utile pour la progression avec de multiples ancrages (par exemple pylônes, structures scéniques...).

**Minimum anchor height** : en fonction du tirant d'air, il y a une hauteur minimale de l'ancrage, nécessaire pour que l'utilisateur ne heurte pas d'obstacle en cas de chute. Cette valeur est utile pour le travail sur ligne de vie ou ancrage à hauteur fixe, et pour les installateurs d'ancrages.

**Fall** : la hauteur de chute dépend de la longueur de la longe et de la position de l'utilisateur par rapport à l'ancrage.

## APRES 2024

Références concernées : L010AB00, L011AB00, L012AB00, L012BB00, L012CB00, L013AB01, L014AB01, L014BB01, L014CB01, L015AB00, L015BB00, L016AB00

Weight	1 m	1,30 m	1,60 m	2 m		
60 Kg	Minimum height of the anchor	4,05 m	4,45 m	5,04 m	5,36 m	
	Clearance	3,65 m	4,25 m	5,37 m	5,66 m	
	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,24 m	4,96 m	5,05 m	
	Clearance	2,40 m	2,74 m	3,36 m	3,65 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,10 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	
	80 Kg	Minimum height of the anchor	4,15 m	4,55 m	5,32 m	5,57 m
		Clearance	3,65 m	4,30 m	5,65 m	6,07 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,31 m	4,95 m	5,16 m
		Clearance	2,45 m	2,81 m	3,45 m	3,66 m
		Minimum height of the anchor	3,64 m	4,14 m	4,67 m	4,84 m
		Clearance	1,84 m	1,84 m	1,84 m	1,84 m
100 Kg		Minimum height of the anchor	4,30 m	4,34 m	5,30 m	5,63 m
		Clearance	3,80 m	4,54 m	5,63 m	6,13 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,36 m	5,05 m	5,26 m
		Clearance	2,50 m	2,86 m	3,55 m	3,76 m
		Minimum height of the anchor	3,67 m	4,17 m	4,70 m	4,87 m
		Clearance	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m
	120 Kg	Minimum height of the anchor	4,36 m	4,65 m	5,71 m	6,01 m
		Clearance	3,85 m	4,60 m	6,04 m	6,51 m
		Minimum height of the anchor	4,06 m	4,45 m	5,14 m	5,36 m
		Clearance	2,55 m	2,95 m	3,64 m	3,86 m
		Minimum height of the anchor	3,66 m	4,20 m	4,73 m	4,90 m
		Clearance	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m
140 Kg		Minimum height of the anchor	4,50 m	4,96 m	5,66 m	6,11 m
		Clearance	4 m	4,79 m	6,19 m	6,61 m
		Minimum height of the anchor	4,10 m	4,51 m	5,23 m	5,47 m
		Clearance	2,60 m	3,01 m	3,73 m	3,97 m
		Minimum height of the anchor	3,62 m	4,22 m	4,75 m	4,92 m
		Clearance	1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,92 m

## AVANT 2024

Références concernées : L010AA00, L011AA00, L012AA00, L012BA00, L012CA00, L013AA01, L014AA01, L014BA01, L014CA01, L015AA00, L015BA00, L016AA00

Weight	1,15 m	1,30 m	1,60 m	2 m		
50 Kg	Minimum height of the anchor	3,90 m	4,15 m	4,80 m	5,05 m	
	Clearance	3,60 m	3,95 m	5,20 m	5,55 m	
	Minimum height of the anchor	3,60 m	4,00 m	4,60 m	4,80 m	
	Clearance	2,30 m	2,60 m	3,10 m	3,30 m	
	Minimum height of the anchor	3,70 m	3,85 m	4,40 m	4,60 m	
	Clearance	1,40 m	1,40 m	1,60 m	1,70 m	
	80 Kg	Minimum height of the anchor	4,30 m	4,40 m	5,35 m	5,80 m
		Clearance	3,80 m	4,20 m	5,60 m	6 m
		Minimum height of the anchor	3,95 m	4,10 m	4,80 m	4,95 m
		Clearance	2,45 m	2,60 m	3,30 m	3,45 m
		Minimum height of the anchor	3,75 m	3,90 m	4,50 m	4,65 m
		Clearance	1,45 m	1,50 m	1,70 m	1,75 m
100 Kg		Minimum height of the anchor	4,35 m	4,60 m	5,60 m	5,70 m
		Clearance	4 m	4,40 m	5,65 m	6,20 m
		Minimum height of the anchor	4 m	4,30 m	4,95 m	5,10 m
		Clearance	2,50 m	2,70 m	3,45 m	3,60 m
		Minimum height of the anchor	3,75 m	3,95 m	4,55 m	4,70 m
		Clearance	1,45 m	1,55 m	1,75 m	1,80 m
	120 Kg	Minimum height of the anchor	4,70 m	4,90 m	5,70 m	5,90 m
		Clearance	4,35 m	4,70 m	6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,15 m	4,35 m	5,15 m	5,45 m
		Clearance	2,65 m	2,85 m	3,65 m	3,85 m
		Minimum height of the anchor	3,80 m	4,00 m	4,60 m	4,75 m
		Clearance	1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,85 m
140 Kg		Minimum height of the anchor	4,80 m	5,05 m	5,75 m	5,90 m
		Clearance	4,45 m	4,85 m	> 6,05 m	> 6,40 m
		Minimum height of the anchor	4,20 m	4,45 m	5,30 m	5,50 m
		Clearance	2,70 m	2,95 m	3,60 m	4 m
		Minimum height of the anchor	3,60 m	4 m	4,60 m	4,80 m
		Clearance	1,50 m	1,60 m	1,80 m	1,90 m